



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA UNIONE DEI COMUNI DELLA GALLURA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE


Comuni di Arzachena - La Maddalena - Palau - Sant'Antonio di Gallura - Telti

CUP B46G17000060002

Codice Intervento: VL_LLP_060

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DELIBERA CIPE N.26/2016
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

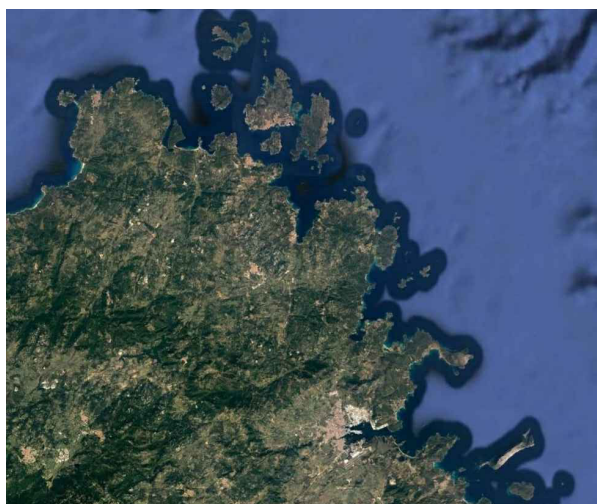


All.
1.8

Computo metrico estimativo

Il Responsabile Unico
del Procedimento:
Dott.ssa Barbara Pini

PROGETTAZIONE:
Ing. Gianmarco Manis

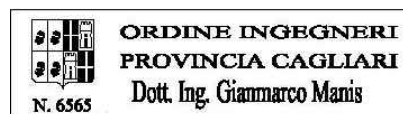

STUDIO DI INGEGNERIA - PROGETTAZIONE E CONSULENZA

ING. GIANMARCO MANIS

VIA GOBETTI, 6 - 09036 GUSPINI (VS)

TELEFONO: 3471183763
FAX: 1782720889
EMAIL: ING.MANIS@GMAIL.COM
PEC: GIANMARCO.MANIS@INGPEC.EU

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della viabilità Intercomunale

COMMITTENTE: Unione dei Comuni della Gallura

Data, 24/07/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Comune di La Maddalena (SpCat 1)							
1 NP01_Barriere	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 comp ... tura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Installazione barriere stradali 30 moduli da 4 metri - La Maddalena Spiaggia I Due Mari					120,00		
	SOMMANO metri					120,00	130,81	15'697,20
	Comune di Arzachena (SpCat 3)							
2 PF.0001.000 1.0006	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione del ... ulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO Rifacimento manto stradale ammalorato. Rimozione strato usura e binder 8 cm totali - Arzachena					20,00		
	SOMMANO metri quadri					20,00	6,50	130,00
3 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Rifacimento manto stradale ammalorato. Rifacimento binder 5 cm totali - Arzachena					1,00		
	SOMMANO metri cubi					1,00	288,40	288,40
4 PF.0001.000 9.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Rifacimento manto stradale ammalorato. Rimozione strato usura e binder 8 cm totali - Arzachena peso 2 tonn/mc					3,20		
	SOMMANO tonnellate					3,20	15,18	48,58
5 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Rifacimento manto stradale ammalorato. Rifacimento usurar 3 cm totali - Arzachena					0,60		
	SOMMANO metri cubi					0,60	328,17	196,90
6 NP03_griglie	Fornitura e posa in opera di Griglia in ghisa sferoidale GS500 EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al ... icante e sigla dell'ente di certificazione. Inclusi tutti gli oneri e accessori per dare l'opera finita a regola d'arte. Installazione griglie su pozzetti esistenti	4,00	1,00	1,000		4,00		
	SOMMANO m2					4,00	282,84	1'131,36
7 NP02_Cunetta	Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese, Cordonato stradale tipo francese modello "eurocord" con cunetta integrata realizzata con calcestruzzo vibro-compresso rck 40n/mm ... zzatura ed assistenza necessaria a dare il							
	A R I P O R T A R E							17'492,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'492,44
alla fr	tutto finito a regola d'arte secondo le indicazioni di progetto e della D.L.. Installazione cunetta alla francese		81,00			81,00		
	SOMMANO m					81,00	57,50	4'657,50
8 NP01_Barrie re	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 comp ... tura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Messa in sicurezza Strada Monticanu Arzachena	23,00	4,00			92,00		
	SOMMANO metri					92,00	130,81	12'034,52
	Comune di Palau (SpCat 2)							
9 NP01_Barrie re	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 comp ... tura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Messa in sicurezza Strada Monticanu Palau	16,00	4,00			64,00		
	SOMMANO metri					64,00	130,81	8'371,84
	Comune di Sant'Antonio di Gallura (SpCat 4)							
10 NP03_griglie	Fornitura e posa in opera di Griglia in ghisa sferoidale GS500 EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al ... icante e sigla dell'ente di certificazione. Inclusi tutti gli oneri e accessori per dare l'opera finita a regola d'arte. Messa in sicurezza - griglie strada Vaccileddi-San Santino Sant'Antonio di Gallura	17,00	1,00	1,000		17,00		
	SOMMANO m2					17,00	282,84	4'808,28
	Comune di Telti (SpCat 5)							
11 NP01_Barrie re	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 comp ... tura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco Barriere di sicurezza sui 3 attraversamenti	3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO metri					48,00	130,81	6'278,88
	Parziale LAVORI A CORPO euro							53'643,46
	T O T A L E euro							53'643,46
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<div>Riepilogo SUPER CATEGORIE</div> <div><div><div>001Comune di La Maddalena</div><div>002Comune di Palau</div><div>003Comune di Arzachena</div><div>004Comune di Sant'Antonio di Gallura</div><div>005Comune di Telti</div></div><div>Totale SUPER CATEGORIE euro</div></div>	<div><div>15'697,20</div><div>8'371,84</div><div>18'487,26</div><div>4'808,28</div><div>6'278,88</div><div>53'643,46</div></div>
	A RIPORTARE	

[illegible]